



LO SE15-2/1

Transformator na blachach wyżarzonych, 0.3mm, idealnie nadający się do budowy wzmacniaczy SE na lampach EL84. Możliwe jest za dopłatą wykonanie transformatora w pełnej osłonie ekranującej (ocynk lub czarna) wygląd jak na zdjęciach. Dodatkowo można cały transformator zakryć osłoną ekranującą OT8.

Legenda

UL	odczep ultra-linearny	L_a	indukcyjność anodowa, $f = 120\text{Hz}$
wymiary	wymiary całkowite	waga	przybliżony ciężar
$I_{\max}$	maksymalny prąd	Z_a	impedancja anodowa
$k_{n:n}$	przekładnia	$f_{\min}$	minimalna częstotliwość
$f_{\max}$	maksymalna częstotliwość	cena	cena detaliczna
R_o	rezystancja obciążenia	$P_{\max}$	maksymalna moc
R_a	rezystancja anodowa	rdzeń	typ rdzenia

Specyfikacje

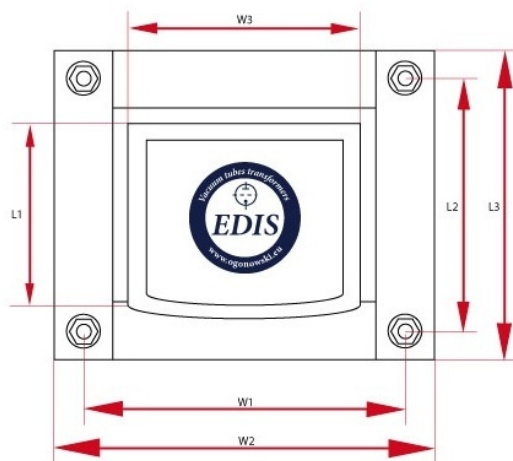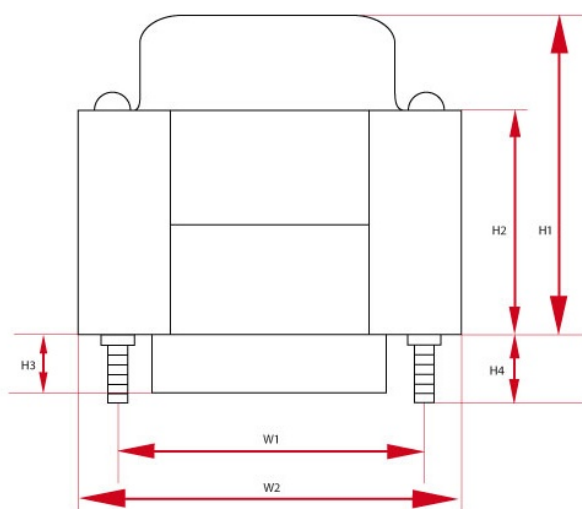

Transformator SE - LO SE15-2/1 - wersja z jednym dekielkiem							
$P_{\max}$	Z_a	$I_{\max}$	R_a	UL	$k_{n:n}$	R_o	L_a
15 W	5200 Ω	80 mA	270 Ω	43 %	36:1, 25.5:1	4 i 8 Ω	18 H
$f_{\min}$	$f_{\max}$	Rdzeń	Długość	Wysokość	Szerokość	Waga	Ilość
40Hz @ -3dB	55000kHz @ -3dB	EI66/32	W1 -- mm W2 -- mm W3 -- mm	H1 -- mm H2 -- mm	L1 -- mm L2 -- mm L3 -- mm L4 -- mm	1 kG	1
Cena							
1-5 sztuk		5+ sztuk		10+ sztuk		25+ sztuk	
177.0 PLN		168.0 PLN		159.0 PLN		150.0 PLN	