

**ECC85  
ECH81**

**EF89**

**EF89**

**EABC80  
EABC80  
EM80**

**EABC80**


**ECC82**

**EL84  
EL84**

**ALUEET:**  
 ULA 87,1 - 101,9 Mhz  
 L 5,95 - 17,6 Mhz  
 KP 517 - 1600 kHz  
 P 148 - 437 kHz

**VIRITYSPISTEET:**  
 95 Mhz  
 6 Mhz, 15 Mhz  
 605 kHz, 1495 kHz  
 173,5 kHz, 411 kHz



**Vj:** AM 468 kHz  
 ULA 10,7 MHz

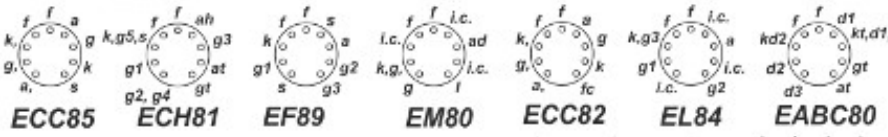


Paperi kondens. Keraam. kondens. Styroflex kondens.  
 0,5 1 2 3 Watto

Tämä piirustus perustuu SALORA oy:n alkuperäiseen 14.11.1958 päivätyyn piirustukseen n:o 9019

Kelasaajan koskettimet alta


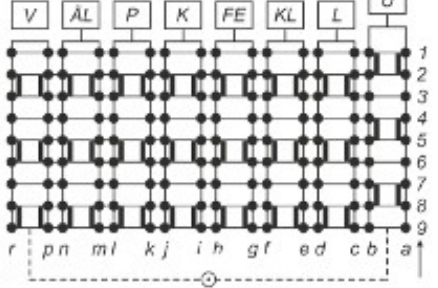


Ääninäppäimet alta  
 Koneessa oleva putkenpidin



Jänn. jakajan takaa (alta)

Nauhasoitimen kosketin vastasnoittimen takaa katsottuna  
 $S = \frac{110 \text{ ja } 127 \text{ V}}{1,0 \text{ A}}$   
 $220 \text{ ja } 250 \text{ V} = 0,8 \text{ A}$

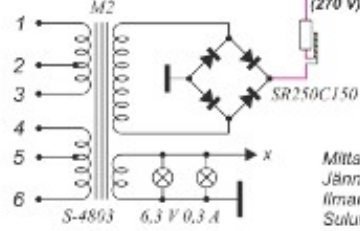

Mittari AVO 8  
 Jännitearvot:  
 ilman sulkuja ULA  
 Sulussa kp

Osa	Nimitys	Piir. n:o	kpl	Aine	Varastotunnus	Br.paino	Huomautuksia
Työkalu n:o							Suhde: Suun. Piirt. 21.7.06 RJ
Liittyy osal.	Malli n:o	1959					N:o
							9019



**METROPOL 59**

Versio 1.0